minibox

Производитель вентиляционного оборудования

ХИТ
с 2017 года

Приточная установка E-650 (E-650.PREMIUM)*

Супертихая!
Идеально подойдёт для 3-х комнатной квартиры
Производительность - 650м3/час

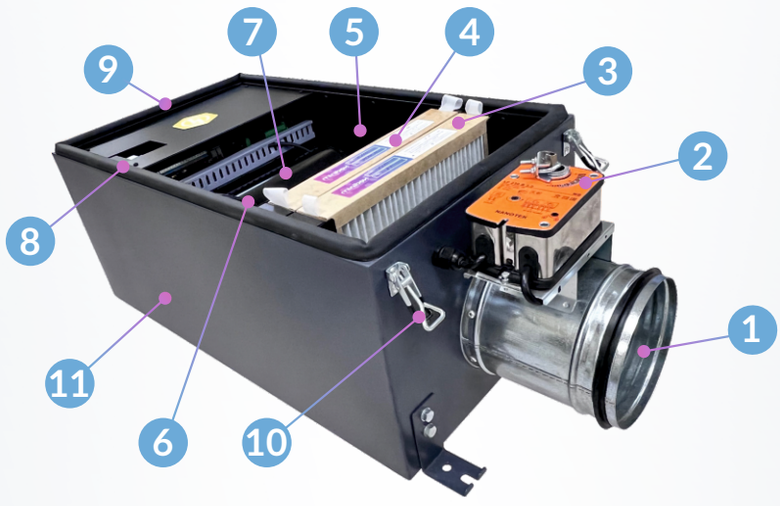

1. Клапан ф160

2. Привод с обратной пружиной, при отключении установки, блокирует доступ холодного воздуха в помещение автоматически.

3. Первый слот для фильтра, стандартно идет фильтр g4-от грязи и пыли.

4. Второй слот для фильтра Hepa-11 от аллергенов (идет в комплекте). Возможно улучшить степень очистки с помощью фильтров Carbon EU-9 от запахов, либо блок-вставка fko от выхлопных газов.

5. Датчик засоренности фильтра.

6. Клеммная колодка для подключения дополнительного оборудования.

7. Вентилятор с EC-мотором тихий и производительный.

8. Встроенная автоматика с настенным пультом управления.

9. Керамический PTC-нагреватель пожаробезопасный и не сжигает кислород.

10. Прижимной механизм для герметичного закрывания.

11. Крышка и корпус имеют двойной шумовиброизолированный корпус, который делает работу оборудования максимально тихой.

12. Wi-Fi MODUL к автоматике GTC

- Подключение компрессорно конденсаторного блока (ККБ) инверторного неинверторного типов
- Подключение канального увлажнителя воздуха
- Подключение вытяжной установки Minibox серии X
- Подключение канального вентилятора 0.10B
- Управление по wi-fi через мобильное приложение
- Подключение к системе «Умный дом» по протоколу ModBus
- Установка во 2-й слот для фильтра блок-вставки Minibox.FKO
- Управление VAV системой
- Подключение датчика углекислого газа
- Подключение датчика влажности
- Подключение канального блока доочистки AirBox
- Подключение канального фотокаталитического блока доочистки воздуха Minibox.FKO

Никто не позаботится о твоём здоровье лучше, чем Minibox!

+7 (495) 150-51-14
info@miniboxvent.ru
www.miniboxvent.ru

Технические данные

Тип вентилятора	EC	
Производительность, м³/час	650	
Уровень шума на выходе, dB	27-37	
Количество скоростей	7(Zentec)/10(GTC)/10(Carel)	
Мощность вентилятора, кВт	0,107	
Напряжение питания, В/Гц	АРТ. E650 220/50	АРТ. E651 380/50
Эл. мощность нагревателя, кВт	4,8	
Дельта температуры, °С	44	
Кабель электропитания, мм²	220 В: КГ 3х4 или ВВГнг 3х4 380 В: КГ 5х2,5 или ВВГнг 5х2,5	
Кабель пульта управления	UTP 2х2х0,51	
Класс защиты	Ip55	
Размещение	Внутреннее/внешнее	
Место размещения	На лоджии/балконе, в подсобном помещении на пол, под потолок, на стену, на улице на монтажной раме Minibox с защитным козырьком	
Условия эксплуатации: температура наружнего воздуха, °С	-30..+50	
Температура выходного приточного воздуха, °С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)	
Вес, кг	35	
Габаритные размеры, мм	699х392х314	

Производительность

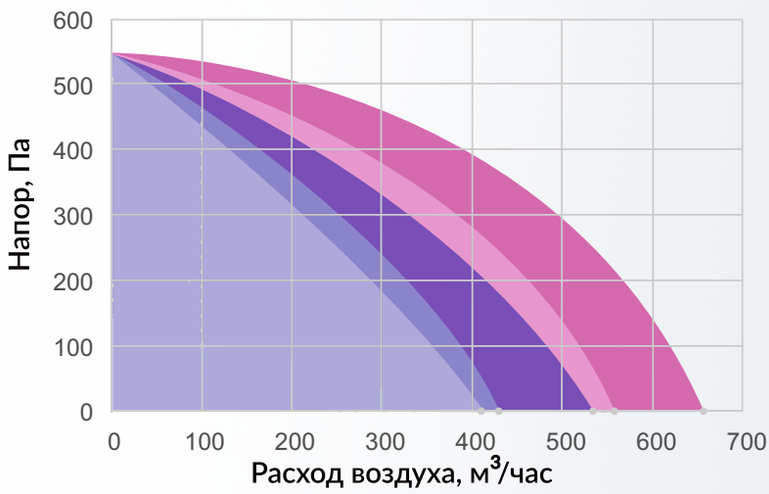

- Диапазон работы с фильтром G4 - 650м³/час
- Диапазон работы с фильтрами G4+HEPA-11 - 550м³/час
- Диапазон работы с фильтрами Eu9 Carbon+HEPA-11 650 - 530м³/час
- Диапазон работы с фильтрами G4+ФКО - 420м³/час
- Диапазон работы с фильтрами G4+блок-вставка FKO 650 - 410м³/час

Монтаж:

- На лоджии, балконе, в подсобном помещении, на пол, под потолок, на стену
- Подходит для монтажа под подвесной потолок
- Возможно расположение на улице с использованием монтажной рамы с козырьком

Дополнительно:

- Возможно подключение датчика влажности
- Возможно подключение конденсаторного блока (ККБ)
- Возможно подключение датчика углекислого газа
- Возможно подключение вытяжной установки серии Х
- Возможно подключение канального блока доочистки ФКО
- Возможно подключение блок-вставки ФКО

Габаритные размеры



***В серии PREMIUM используется немецкий или шведский вентилятор**

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 120 М²*

* Из расчета высоты потолка 2,7 м и полуторакратного воздухообмена

* Максимальное значение расхода воздуха приточной установки не должно быть принято за эксплуатируемое. Рекомендуется оставлять запас, поскольку это способствует тихой работе приточной установки и снижает общую нагрузку на оборудование.

Telegram

Сообщество VK

YouTube-канал